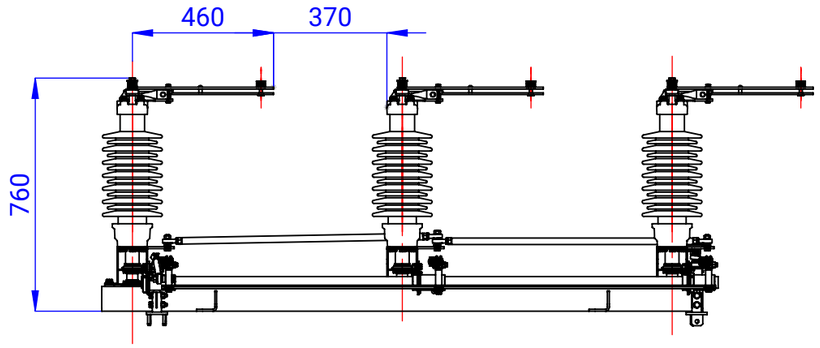

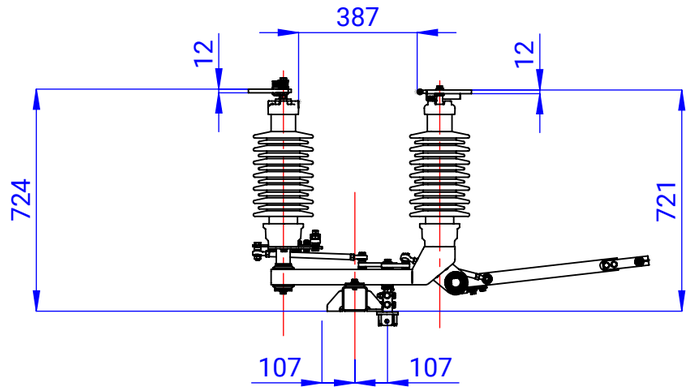

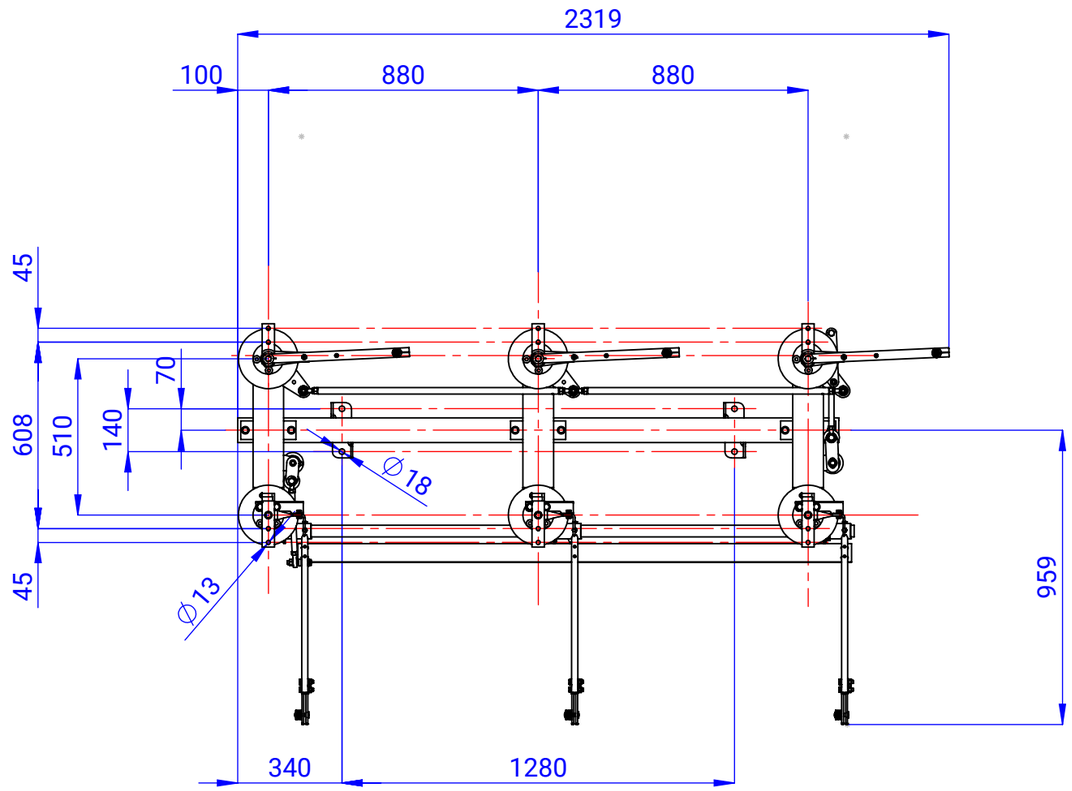

Terminal - cupper silver plating.

Essential technical date		
Rated voltage	**Ur**	36 kV
Rated continuos current	**Ir**	1000A
Rated short-time withstand current	**Ik**	20kA
Rated duration of short circuit	**tk**	3 s
Rated short-duratin power-frequency withstand voltage		
Common value	**Ud**	95 kV
Across the isolating distance		120 kV
Rated lightning impulse withstand voltage		
Common value	**Up**	190 kV
Across the isolating distance		220 kV

	Imię i nazwisko:		Podpis		Data:	Zastępuje rysunek:	Skala:
Opracował:	Jacek Panek				17.07.2019	Nazwa: ONIIIO-36/1000/20/3/P31/UL	1:20
Zatwierdził:							Strona: 1/1
Materiał:		Powierzchnia:	9127541.65 mm2	Masa:	155.33 kg		
Powłoka:			Uwagi:				Format: A3
ZWAE	ZAKŁAD WYTWÓRCZY APARATÓW ELEKTRYCZNYCH ZWAE Sp. z o.o.					Numer rysunku: ON-4-0027808	Rewizja: