


Вимикач-роз'єднувач з функцією захисту (здвоєний) ARS 1250 2 x 630 A
ширина модуля – 200 мм

ARS 1250

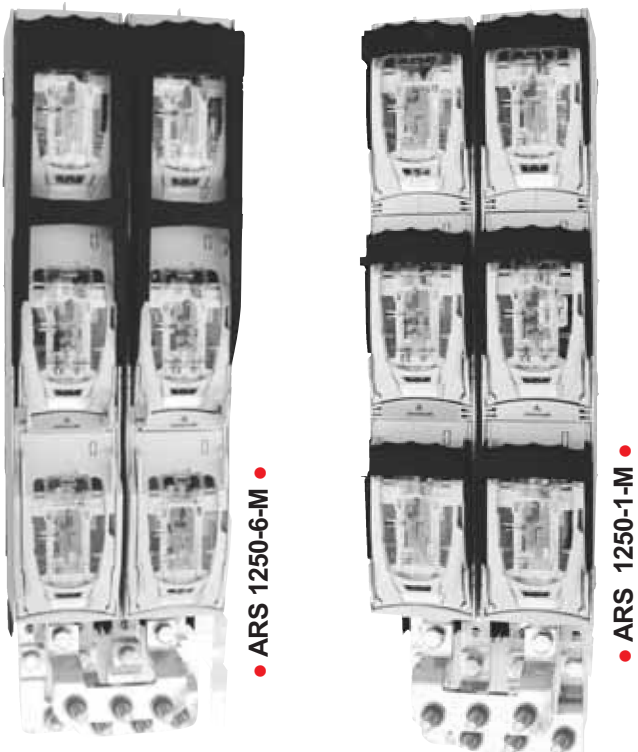

ТАБЛИЦЯ 23 ТЕХНІЧНІ ПАРАМЕТРИ		ARS 1250
Значення		ARS 1250
Номінальний тепловий струм $I_{th}=I_n$	A	(2 x 630 A) 1260
Номінальна напруга U_n	B~	400
Категорія застосування	-	AC-21B
Номінальна комутаційна напруга U_e	B	400
Номінальний комутаційний струм I_e	A	(2 x 630 A) 1260
Номінальна робоча відмикаюча здатність	кА	100
Номінальна допустима відмикаюча здатність	кА	100
Номінальна напруга ізоляції U_i	B	1000
Номінальна імпульсна напруга U_{imp}	кВ	12
Номінальна частота	Гц	40-60
Механічний ресурс	к.ц.	600
Комутаційний ресурс	к.ц.	100
Ступінь захисту IP	-	30
Вага	кг	14
Величина запобіжника	-	3
Акcesуари ст. 24, 25		

ТАБЛИЦЯ 24

Виконання	Тип	Артикул
Трифазна комутація, механічне і електричне з'єднання двох апаратів ARS 3	2ARS 3-6 M	konfigurator
По-фазна комутація, механічне і електричне з'єднання двох апаратів ARS 3	2ARS 3-1 M	konfigurator

ТАБЛИЦЯ 25 Позначення типів затискачів 2ARS 3

Тип апарату	2ARS 3-х-М (2 x 630 A)
Затискач	болт M12
Поперечний переріз кабеля	300 мм ² (в залежності від наконечника)
Дотягувальний момент	56 Нм