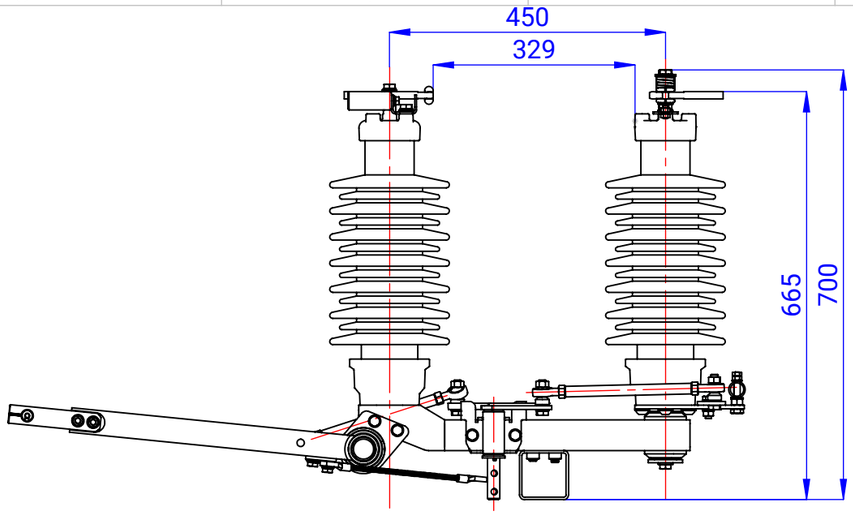

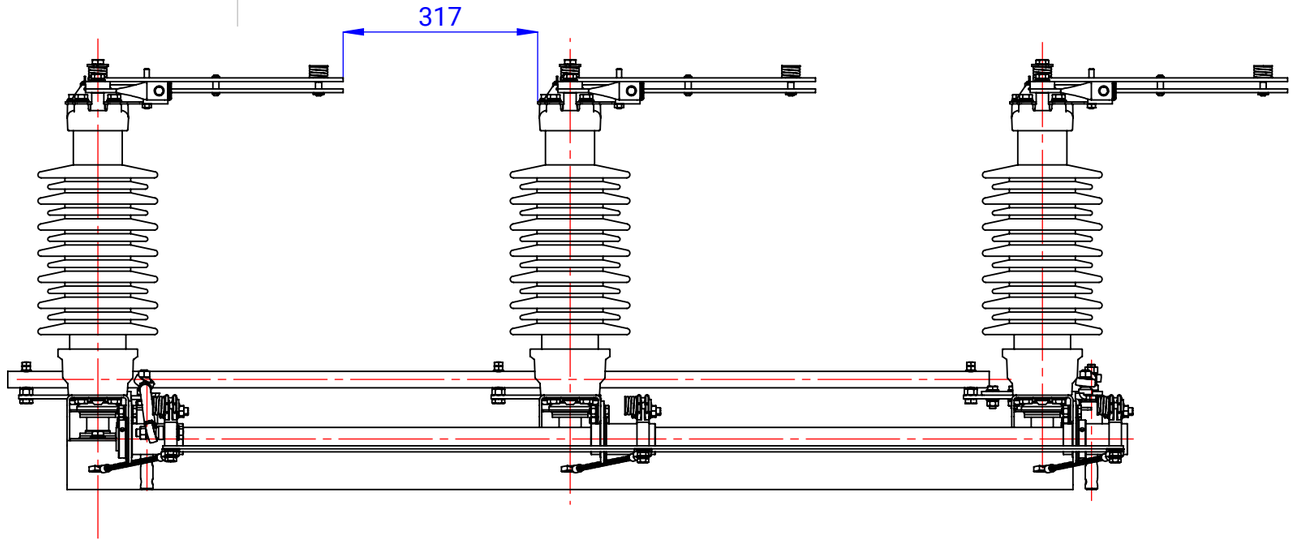

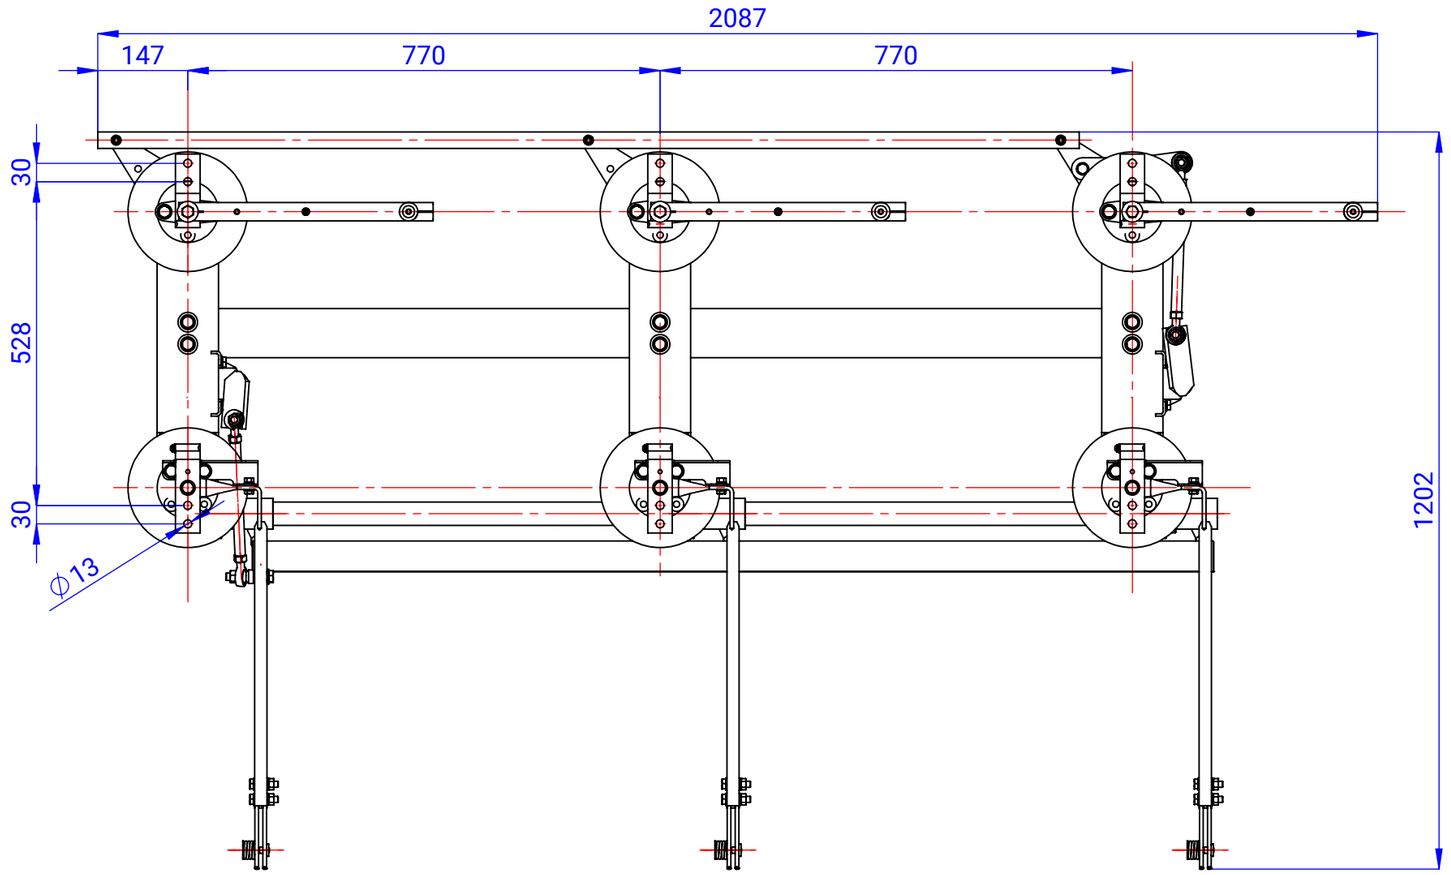

Terminal - cupper silver plating.

Essential technical date		
Rated voltage	**Ur**	36 kV
Rated continuos current	**Ir**	800 A
Rated short-time withstand current	**Ik**	31.5 kA
Rated duration of short circuit	**tk**	1 s
Rated short-duratin power-frequency withstand voltage		
Common value	**Ud**	95 kV
Across the isolating distance		120 kV
Rated lightning impulse withstand voltage		
Common value	**Up**	190 kV
Across the isolating distance		220 kV

	Imię i nazwisko:		Podpis	Data:	Zastępuje rysunek:	Skala:
Opracował:	Jacek Panek			29.01.2018	Nazwa: ONIIIO-36/800/31/1/P17/U	1:10
Zatwierdził:						Strona: 1/1
Materiał:		Powierzchnia:	8440815.24 mm2	Masa: 141.25 kg		Format: A3
Powłoka:			Uwagi:			
ZWAE	ZAKŁAD WYTWÓRCZY APARATÓW ELEKTRYCZNYCH ZWAE Sp. z o.o.				Numer rysunku: ON-4-0021339	Rewizja: