

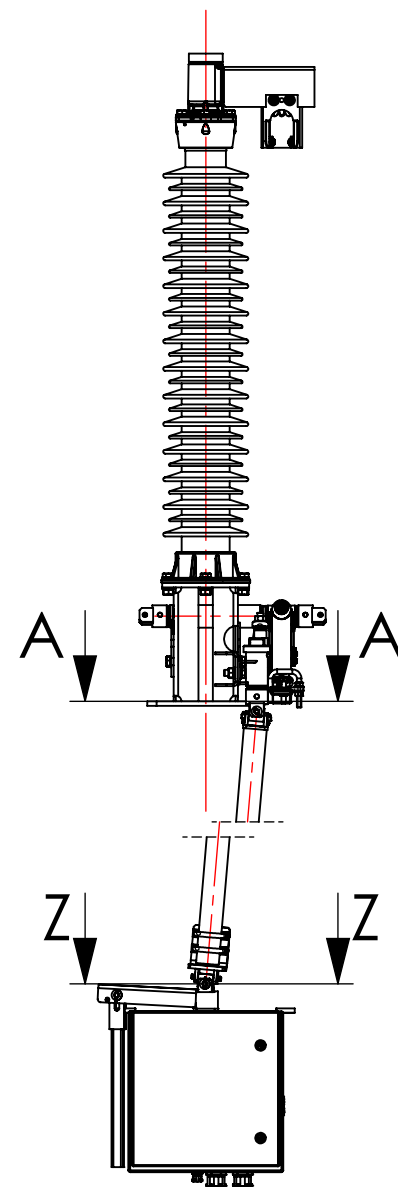
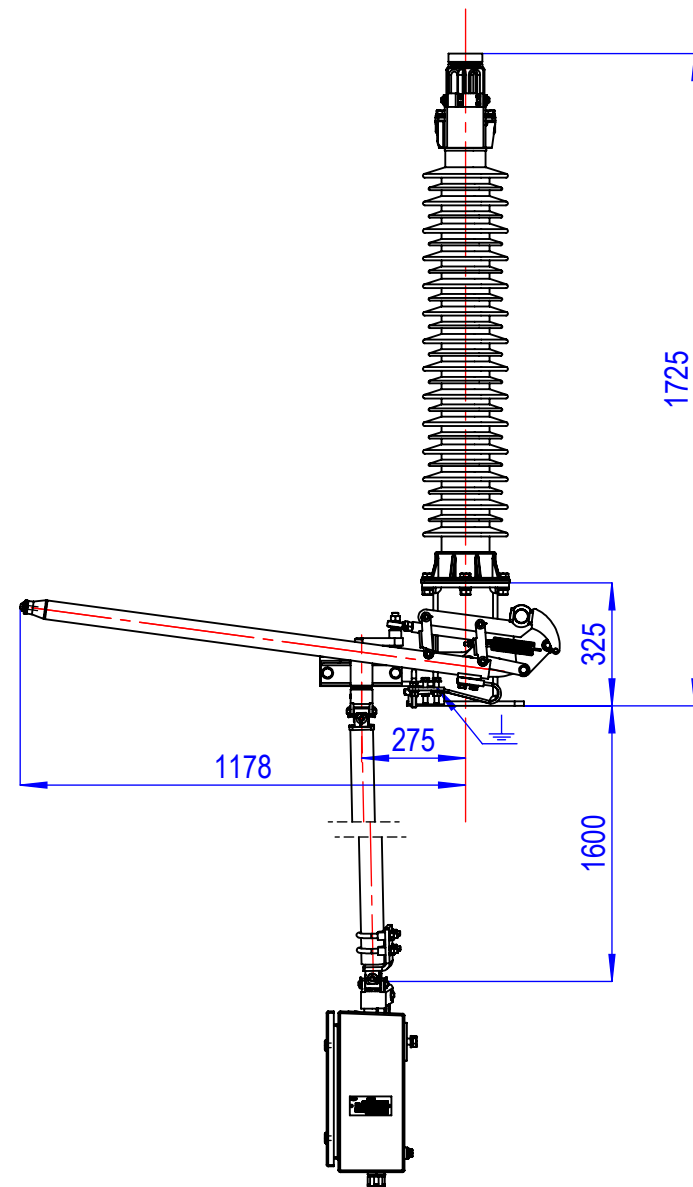
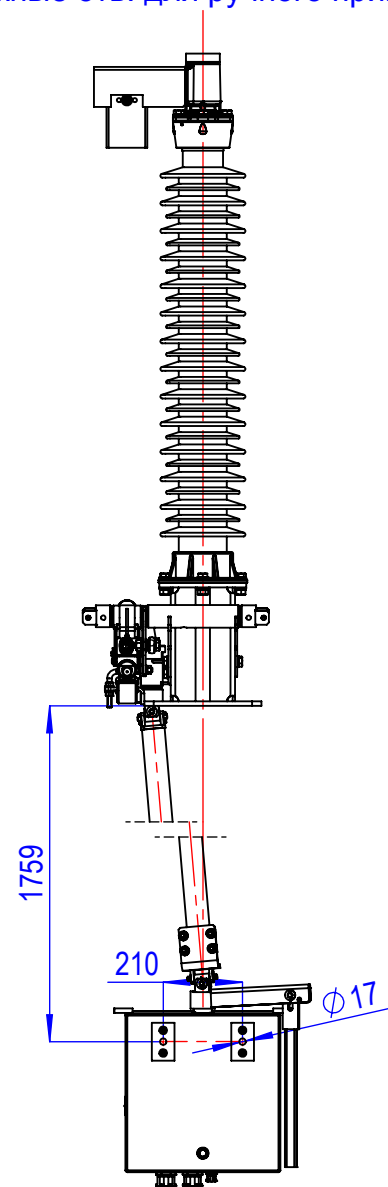



Монтажные отв. для ручного привода NR5

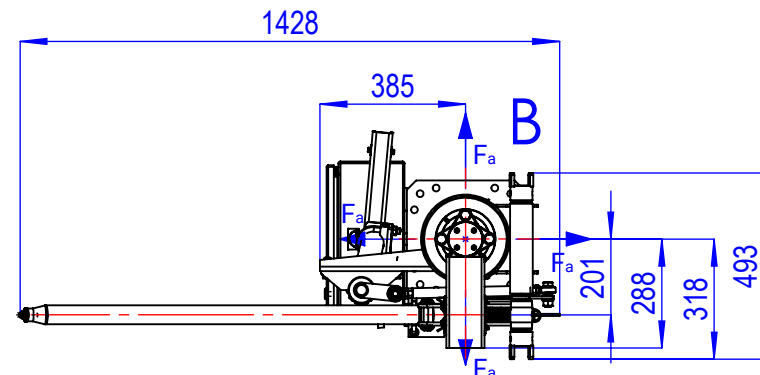



В - Контактный вывод (масштаб)



А-А Крепежные отверстия



⏏ - Точка заземления

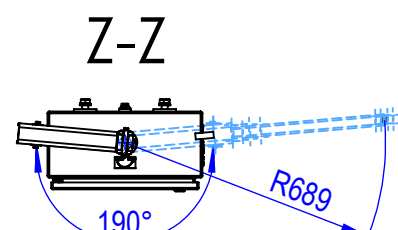

Основные технические параметры			
Номинальное напряжение	Ur	123 kV	
Ток термической стойкости 50кА (1сек.)	Ik	50 kA	
Ток электродинамической стойкости	Ip	125 kA	
Испытательное напряжение одноминутное 50 Гц			
Относительно земли и межфазное	Us	230 kV	
Испытательное напряжение грозовых импульсов			
Относительно земли и межфазное	Up	550 kV	
Изолятор	Fa (статическое)	Fa (динамическое)	Fa (полное)
C4	± 1400N	± 1600N	± 3000N

Имя и название:	Подпись:	Дата:	Заступает рисунок:	Шкала:
Оpracował: Radosław Ruciński		12.12.2017		1:20
Zatwierdził: Roland Ramczyk		12.12.2017		Strona: 1/1
Materiał:	Powierzchnia: 7123131.44 mm2	Masa: 136.23 kg		Format: A3
Powłoka:	Uwagi:			Rewizja: A
Zakład Wytwórczy Aparatów Elektrycznych ZWAE Sp. z o.o.			Numer rysunku: UN-1-0020720	