


Корпуси типу КТ глибиною 250 мм

		26	40	53	66	80	106	
		◀ 265 ▶	◀ 397 ▶	◀ 529 ▶	◀ 662 ▶	◀ 794 ▶	◀ 1059 ▶	
40	414 ▶							
	▶ 414	1 *	1 *	1 2 *	1 2 *	1 2 3 *	1 2 3 *	
	50	514 ▶						
		▶ 514	1 *	1 *	1 2 *	1 2 *	1 2 3 *	1 2 3 *
60	617 ▶							
	▶ 617	1 *	1 *	1 2 *	1 2 *	1 2 3 *	1 2 3 4 *	
80	823 ▶							
	▶ 823	1 *	2 1 *	1 2 *	1 2 *	4 3 2 1 *	1 2 3 4 *	





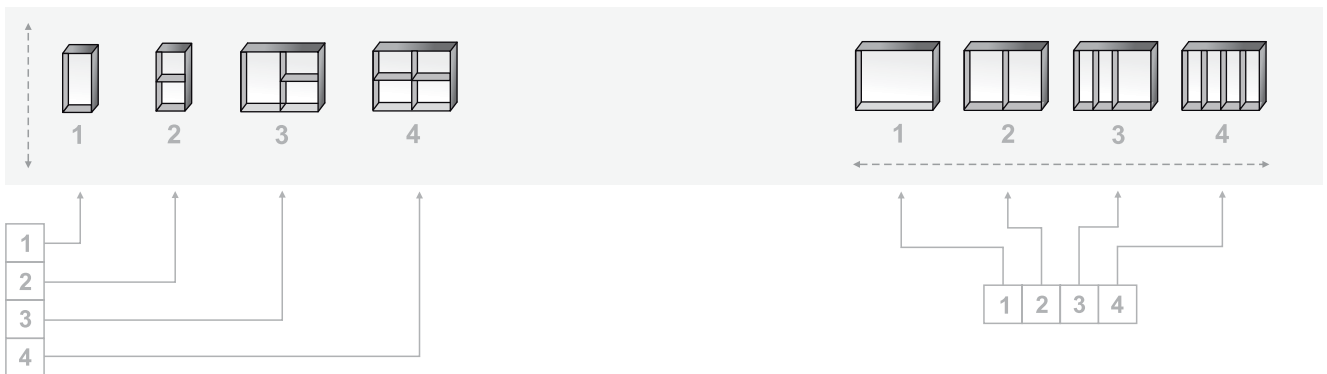



















\* Можливі варіанти поділу корпусу




Поділ корпусу по вертикалі







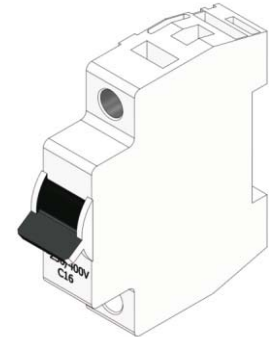

















Поділ корпусу по горизонталі


Вибір розміру корпусу відповідно до кількості модулів

КТ	26	40	53	66	80	106
40	12x2 	18x2 	26x2 	32x2 	40x2 	55x2 
50	12x3 	18x3 	26x3 	32x3 	40x3 	55x3 
60	12x4 	18x4 	26x4 	32x4 	40x4 	55x4 
80	12x5 	18x5 	26x5 	32x5 	40x5 	55x5 







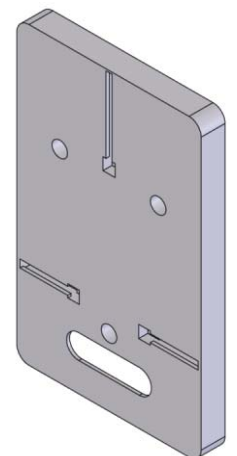
















Вибір розміру корпусу відповідно до кількості плат для однофазних лічильників

КТ	26	40	53	66	80	106
40						
50						
60						
80						




























**Вибір розміру корпусу відповідно до кількості плат для трьохфазних лічильників**

КТ	26	40	53	66	80	106
40						
50						
60						
80						






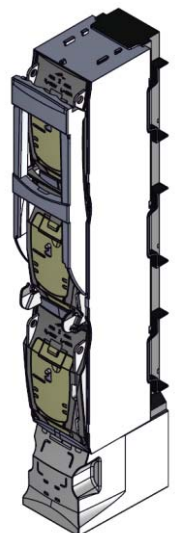
**Вибір розміру корпусу відповідно до кількості горизонтальних вимикачів-роз'єднувачів 00 габариту**


КТ	26	40	53	66	80	106
40						
50						
60						
80						



**Вибір розміру корпусу відповідно до кількості вертикальних вимикачів-роз'єднувачів 2 габариту**

КТ	26	40	53	66	80	106
80						




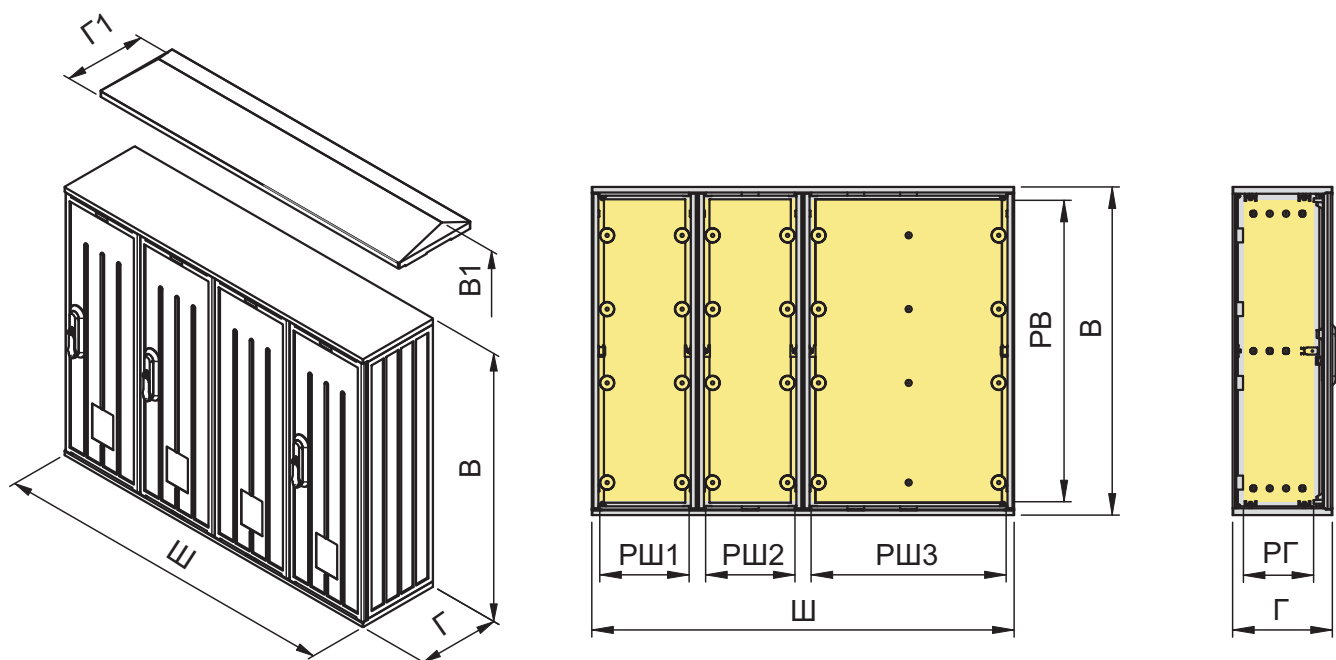


### Типи ізоляторів

Висота корпусу 40, 50, 60 см

Висота корпусу 80 см




Тип Б



Тип С



Тип М10




Тип А1

Тип	Тип ізолятора	Ш	В	Г	В1	Г1	РШ1	РШ2	РШ3	РВ	РГ	Артикул
КТ 104.3 - 2/2/22 П(К)	С	1059	411	250	436	255	224	224	489	344	184	0105000503(6)
КТ 105.3 - 2/2/22 П(К)	С	1059	514	250	539	255	224	224	489	447	184	0105000504(7)
КТ 106.3 - 2/2/22 П(К)	С	1059	617	250	642	255	224	224	489	550	184	0105000505(8)
КТ 108.3 - 2/2/22 П(К)*	М10	1059	823	250	848	255	224	224	489	756	176	0105000511(5)

\* - Корпус може постачатися глибиною 320мм

П - плоский дах


К - нахилений дах

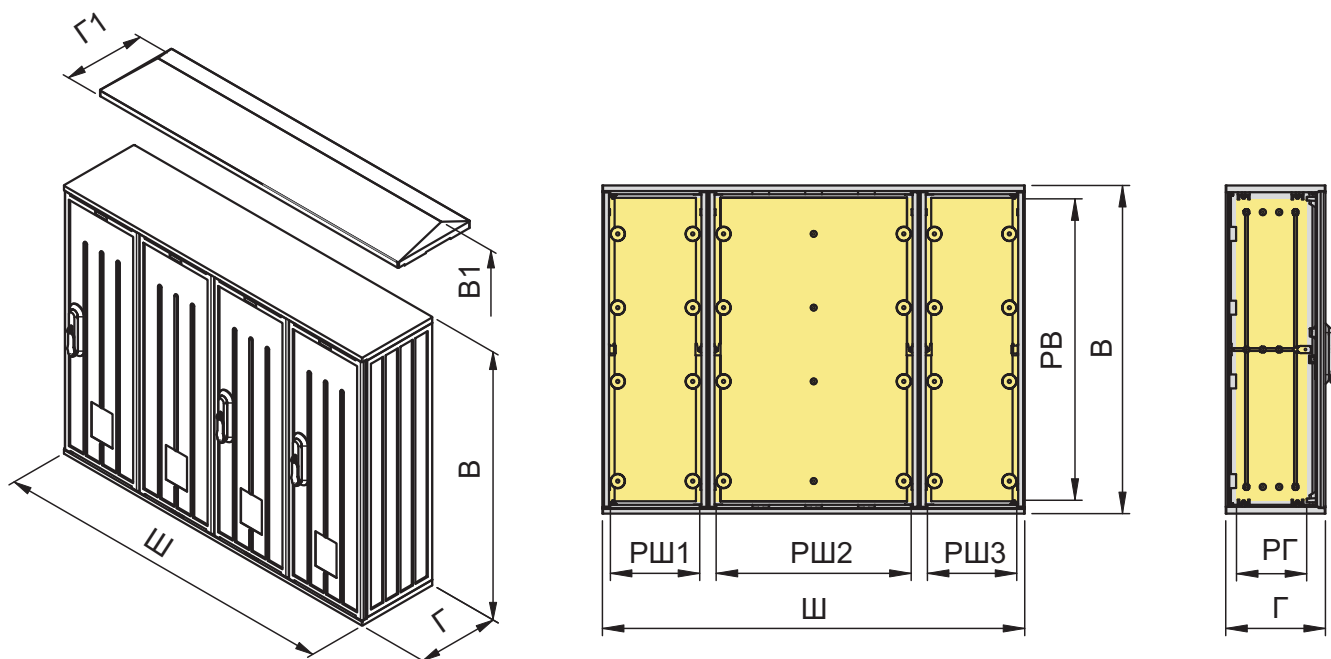


### Типи ізоляторів

Висота корпусу 40, 50, 60 см


Висота корпусу 80 см




Тип Б



Тип С



Тип М10




Тип А1

Тип	Тип ізолятора	Ш	В	Г	В1	Г1	РШ1	РШ2	РШ3	РВ	РГ	Артикул
КТ 104.3 - 2/22/2 П(К)	С	1059	411	250	436	255	224	489	224	344	184	0105000517(20)
КТ 105.3 - 2/22/2 П(К)	С	1059	514	250	539	255	224	489	224	447	184	0105000518(21)
КТ 106.3 - 2/22/2 П(К)	С	1059	617	250	642	255	224	489	224	550	184	0105000519(22)
КТ 108.3 - 2/22/2 П(К)*	М10	1059	823	250	848	255	224	489	224	756	176	0105000525(29)

\* - Корпус може постачатися глибиною 320мм

П - плоский дах



К - нахилений дах

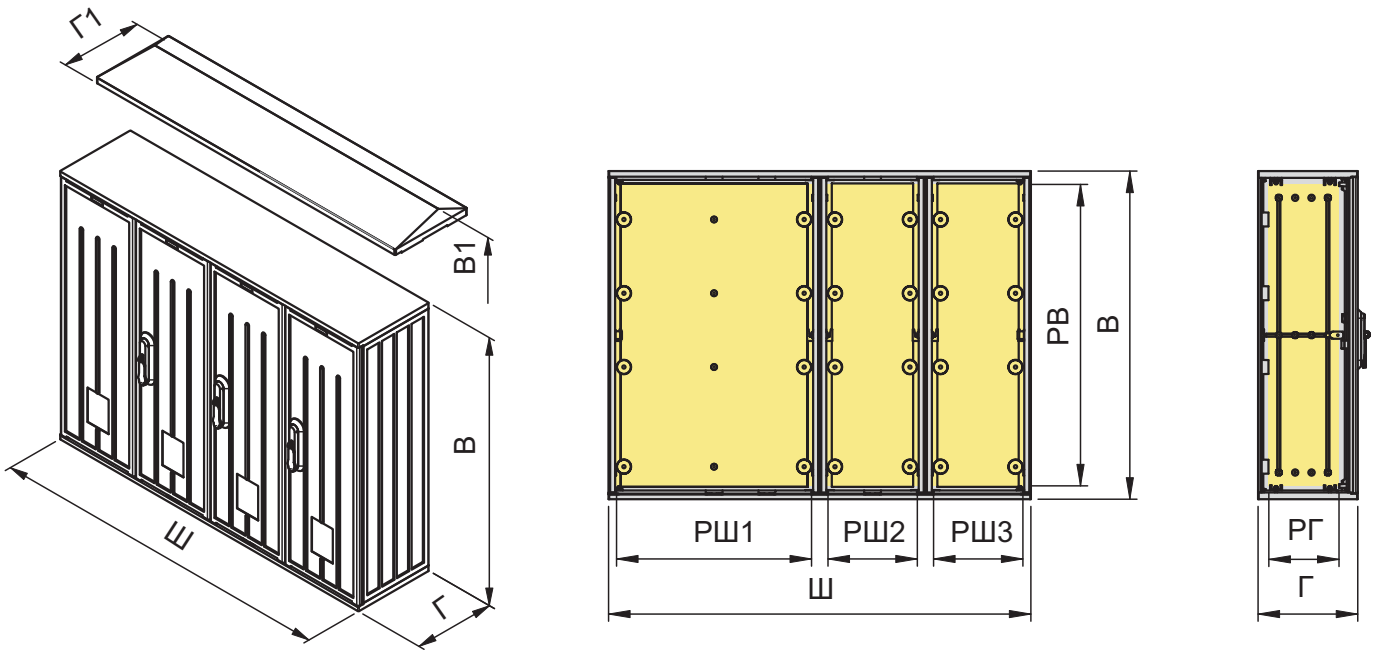

### Типи ізоляторів

Висота корпусу 40, 50, 60 см

Висота корпусу 80 см



Тип Б

Тип С

Тип М10

Тип А1

Тип	Тип ізолятора	Ш	В	Г	В1	Г1	РШ1	РШ2	РШ3	РВ	РГ	Артикул
КТ 104.3 - 22/2/2 П(К)	С	1059	411	250	436	255	489	224	224	344	184	0105000531(34)
КТ 105.3 - 22/2/2 П(К)	С	1059	514	250	539	255	489	224	224	447	184	0105000532(35)
КТ 106.3 - 22/2/2 П(К)	С	1059	617	250	642	255	489	224	224	550	184	0105000533(36)
КТ 108.3 - 22/2/2 П(К)*	М10	1059	823	250	848	255	489	224	224	756	176	0105000539(43)

\* - Корпус може постачатися глибиною 320мм

П - плоский дах

К - нахилений дах